




PRIMA

Leistung garantiert

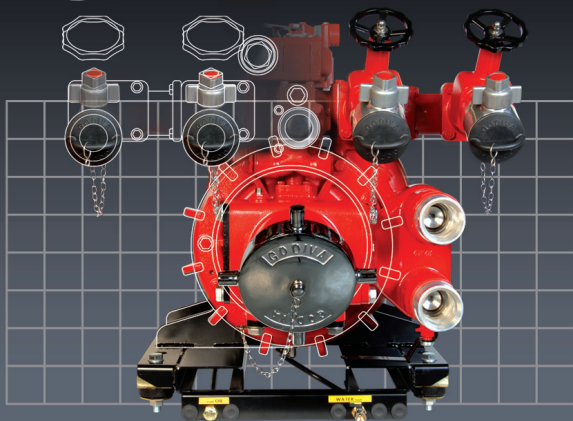

Godiva Feuerlöschkreiselpumpen der Prima Baureihe sind kompakt, leistungsstark und vielseitig. Sie stehen als ND und kombinierte ND – HD Ausführung, mit einer großen Auswahl an Nennleistungen, zur Verfügung. Der Einbau kann sowohl als Heckeinbaupumpe, als auch als „Midship-Pumpe“ erfolgen. Optional zur Ausführung in Aluminiumlegierung können die Pumpenteile aus Bronze gefertigt sein. Vorgefertigt auf einem Montagerahmen ist der Einbau mit minimalem Aufwand möglich.

- 30% weniger Platzbedarf als andere Produkte in dieser Leistungsklasse, ermöglichen die effizientere Nutzung des im Aufbau zur Verfügung stehenden Raums.
- 8% geringeres Gewicht als andere Produkte in dieser Leistungsklasse, ergeben eine günstigere Gewichtsbilanz
- Wartungs- und einbaufreundliche Konstruktion, reduzieren die Beschaffungs- und Unterhaltskosten

***Bei weiteren Fragen kontaktieren
Sie uns bitte direkt godiva@idexcorp.com***

Class 1

GODIVA 

IDEX
FIRE SUPPRESSION GROUP



PRIMA

Leistung garantiert

Technische Daten Falls nicht anders angegeben, zutreffend für ND und ND-HD Ausführung	2010	3010	4010	6010
Max. Saughöhe	7,5 m	7,5 m	7,5 m	7,5 m
Ansaugdrehzahl (empfohlen)	2500 U/min	2500 U/min	2500 U/min	2500 U/min
Max. Eingangsdruck	12 bar	12 bar	12 bar	12 bar
Max. Drehzahl (empfohlen)	3600 U/min	3600 U/min	3600 U/min	3600 U/min
Min. Drehzahl (empfohlen)	900 U/min	900 U/min	900 U/min	900 U/min
Bitte sprechen Sie uns bei Fragen oder abweichenden Anforderungen an				
ND Schließdruck nach EN 1028	17 bar	17 bar	17 bar	17 bar
HD Schließdruck nach EN 1028	54,5 bar	54,5 bar	54,5 bar	54,5 bar
Max. mögliche Förderleistung ND Betrieb	3400 l/min	4200 l/min	6200 l/min	7750 l/min
Max. mögliche Förderleistung HD Betrieb	770 l/min	770 l/min	770 l/min	770 l/min
Gewicht Typische Aluminium- Grundausführung, mit Montagerahmen. Abweichungen durch Ausstattung möglich	ND Version 85 kg ND-HD Version 105 kg	ND Version 92,5 kg ND-HD Version 117 kg	ND Version 125,5 kg ND-HD Version 144,5 kg	ND Version 125,5 kg ND-HD Version 144,5 kg
Abmessungen mm (l x B x H) Typische Ausführung	ND Version 714 x 580 x 626 ND-HD Version 740 x 580 x 787	ND Version 772 x 764 x 661 ND-HD Version 806 x 770 x 790	ND Version 772 x 764 x 661 ND-HD Version 806 x 770 x 790	ND Version 772 x 764 x 661 ND-HD Version 806 x 770 x 790
Entlüftungszeit für 7,5 m geod. Saughöhe nach EN 1028	Ca. 22 Sekunden Saug Schlauch 100 mm ID	Ca. 32 Sekunden Saug Schlauch 140 mm ID	Ca. 32 Sekunden Saug Schlauch 140 mm ID	68 Sekunden Saug Schlauch 200 mm ID

Änderungen vorbehalten. Ausstattungen können Gewicht und Abmessungen beeinflussen.

Nennleistungen nach EN 1028

P1/P2 2010	P1/P2 3010	P1/P2 4010	P1/P2 6010
2000 l/min	3000 l/min	4000 l/min	6000 l/min
10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
3 m geod. Saughöhe	3 m geod. Saughöhe	3 m geod. Saughöhe	3 m geod. Saughöhe
HD Nennleistung 250 l/min bei 40 bar (nur P2 Ausführung)			

Godiva, Charles Street, Warwick, England, CV34 5LR
email: godiva@idexcorp.com tel: +44 1926 623600

Class 1

GODIVA

IDEX
FIRE SUPPRESSION GROUP